

COMPTEUR D'EAU

MODÈLE : LR-F-708

DIAMÈTRE : 1/2" - 15 mm



TYPE :	Jets multiples
UNITÉ DE MESURE :	m ³ (litres)
NORME RESPECTÉE :	AWWA C-708 dernière édition
PLAGE D'OPÉRATION :	0,95 à 76 litres/min 0,25 à 20 gallons US/min
OPTION DE LECTURE :	Directe
PRÉCISION DE 95-105 % :	2 à 7,5 litres/min 0,5 à 2 gallons US/min
PRÉCISION DE 98-102 % :	7,5 à 76 litres/min 2 à 30 gallons US/min
PERTE DE CHARGE :	À 30 litres/min : 1 psi À 49 litres/min : 3 psi À 76 litres/min : 8 psi
PRESSION D'OPÉRATION :	150 psi maximum (990 kPa)
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION :	50 °C maximum (122 °F)
APPLICATION :	Totaliser la quantité d'eau potable qui s'écoule à l'intérieur d'une conduite.

F · R ·

Section compteur

C

089


LES COMPTEURS D'EAU

LECOMTE Ltée **1-800-263-3406**

COMPTEUR D'EAU**MODÈLE : LR-F-708****DIAMÈTRE : ½" - 15 mm**

DIMENSIONS

Compteur	Dimensions (pouces)					
Diamètre	A	B	C	D	E	F
½	7 ½	4 ½	1 ½	3 ¼	8	3 ¾

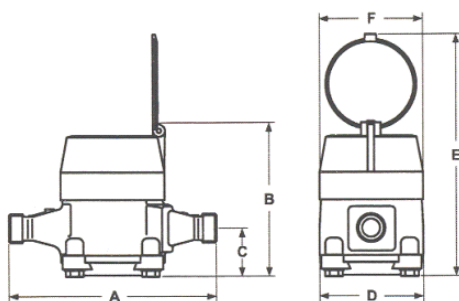

POIDS :	1,85 kg / 4,08 lb
FONCTIONNEMENT :	Rotation du rotor de la chambre qui est transférée par un système magnétique au registre.
REGISTRE :	Scellé hermétiquement
RACCORDS :	De type union filetés mâle, soudés ou à compression.
POSITION D'INSTALLATION :	À l'horizontale, en respectant le sens d'écoulement marqué en relief sur le boîtier. (Voir page C120 pour plus de détails)
ENTRETIEN :	Le compteur ne demande aucun entretien. Cependant, il est recommandé de vérifier la précision du compteur à tous les 8 à 10 ans. Enfin chaque compteur est calibré individuellement avant de quitter notre usine.
CARACTÉRISTIQUES :	-Détecteur de fuites qui enregistre les très faibles débits; -Registre à grande surface et odomètre avec code de couleur facilitant la lecture; -Possibilité de changer le registre sans interrompre l'alimentation en eau.

REGISTRE LECTURE DIRECTE

