Produit : TAMIS

MODÈLE : Z-Plate

Liquide : Eau froide

Application : Produit servant à protéger les compteurs à eau froide des dommages que peuvent occasionner les débris. Bien que son utilisation soit facultative, elle augmente la durée de vie du compteur installé en aval et réduit les effets de la turbulence.
Installation : Le tamis s'installe en amont du compteur. Que cette pièce de protection soit installée à l'horizontale ou à la verticale, il est recommandé d'installer la plaquette amovible à la verticale pour faciliter le nettoyage. Les extrémités sont de type à brides et sont conformes à la norme ANSI B 16.1 classe 125.
Diamètres disponibles : 1 ½" à 12"
Matériaux : Pour les diamètres de 6" et moins, le boîtier est en bronze tandis que pour les diamètres de 8" et plus, il est en acier galvanisé. La grille de protection et les boulons quant à eux sont en acier inoxydable.
Pression maximale d'opération : 150 psi
Température maximale d'opération : 120 °F
Option : Sur demande spéciale, chaque tamis peut être livré avec un bouchon de vidange.

Grandeur	A	B	C	E	Poids (lb)
1 ½" ovale	5"	5 7/16"	2 ⅛"	5 5/8"	9 ¾
2" ovale	7"	5 ¼"	2 ⅛"	6"	11 ½
3" rond	6"	7 ¾"	3 9/16"	7 ½"	24 ¾
4" rond	7 ½"	8 13/16"	4 3/16"	9"	39 ¾
6" rond	9"	11"	5 ¼"	11"	65 ½

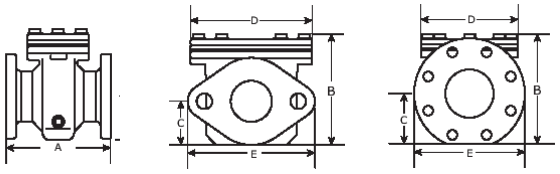

Produit : TAMIS

MODÈLE : 77-FD

Liquide : Eau froide, huile, gaz

Diamètres disponibles : 2" à 12"
Pressions maximales d'opération : 125 à 500 psi
Températures maximales d'opération : 150 °F à 450 °F

Série 77-F-D et 77-F-250 :
Le corps de ces tamis est en fonte, tamis en acier inoxydable, couvercle en métal. Prise de fermeture fournie.
Série 77-D-FDA
Similaire au 77-F-D mais doublé d'une couche d'époxy intérieure et extérieure. Approuvé par la FDA. Utilisé pour l'eau potable ou contact avec de la nourriture. Idéal pour liquide, où l'apparence cosmétique et non corrosive est requise.



Grandeur	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
A	7 7/8	10 ⅛	12 ⅛	18 ½	21 5/8	26	29 7/8
B	5 ¼	7	8 ¼	13 ½	15 ½	18 ½	21 ¾
Poids (lb)	20	52	63	180	275	450	605